

Batterieleiste 5/2 - 5/3 Wege



Batterieleiste 5/2 - 5/3 Wege


Werkstoffe	
Körper:	Aluminium
inkl. Dichtungen und Schrauben zur Ventilmontage	

Typ	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	K1	L (Anzahl der Ventile)															
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
552/4/M□	58	43,2	20	4,5	18,3	19	5	10	28,2	139,4	81	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
552/5/M□	61	50,7	21	4,5	22,4	23	6	12	31,7	170	92	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391
552/6/M□	75	64,8	26	4,5	27,3	27	6	13,5	40	188,8	111	54	82	110	138	166	194	222	250	278	306	334	362	-	-	-	-
552/10/M□	104	94,5	32	5,5	34,3	31,5	7	14,5	57	221,8	142	63	98	133	168	203	238	273	308	-	-	-	-	-	-	-	-

Typ	M	M1	P (Anzahl der Ventile)																Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
552/4/M□	154,5	96	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313	1/4"	40	30	29	14	9	79	25	27
552/5/M□	189	111	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379	1/4"	43	32	30,5	14,5	9	93	26	35
552/6/M□	208	130	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	-	-	-	-	3/8"	53	48	37,5	13,5	11	99,5	30	40
552/10/M□	243	163	49	84	119	154	189	224	259	294	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2"	68	67	52	18,5	18	112,5	38	50

□ = Anzahl der Ventile      Beispiel: 552/5/M8 für Ventil 8-fach

pneumatisch angesteuert

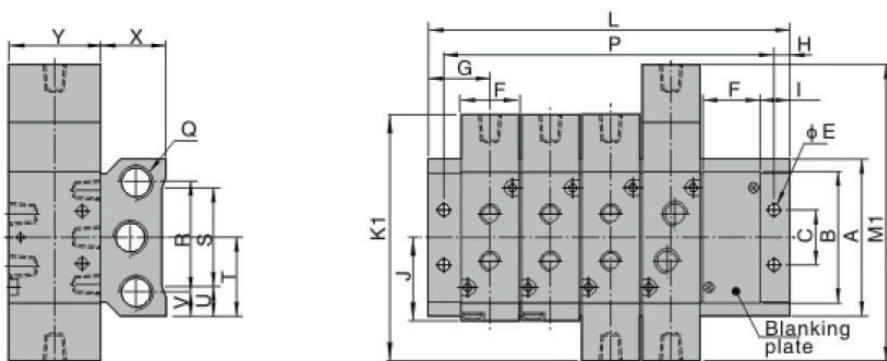

Abdeckplatte	
Größe	Typ
552/4	552/4/BP
552/5	552/5/BP
552/6	552/6/BP
552/15	552/10/BP

elektrisch angesteuert

