

Verschraubungsteile


Technische Anweisungen

Werkstoffe: Messing vernickelt
Aluminium

Dichtungen: NBR, ölbeständig

Höchstbetriebsdruck: 16 bar


Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C



zylindrisches Gewinde




konisches Gewinde



zylindrisches Innengewinde

Verteiler, 4-fach

Baureihe S22

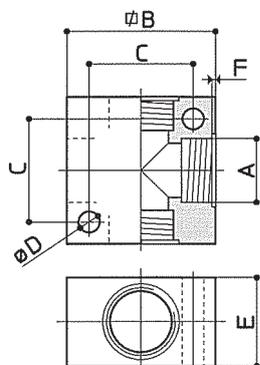

Typ	A	B	C	D	E	F
S22080	1/8	25	17	4,5	15	0,5
S22040	1/4	30	23	4,5	18	
S22340	1/4	40	26	5,5	20	0,5
S22030	3/8	50	34	5,5	25	0,5
S22020	1/2	50	34	5,5	30	0,5